


А лматы (7273)495-231	К алининград (4012)72-03-81	О мск (3812)21-46-40	С ыктывкар (8212)25-95-17
А нгарск (3955)60-70-56	К алуга (4842)92-23-67	О рел (4862)44-53-42	Т амбов (4752)50-40-97
А рхангельск (8182)63-90-72	К емерово (3842)65-04-62	О ренбург (3532)37-68-04	Т верь (4822)63-31-35
А страхань (8512)99-46-04	К иров (8332)68-02-04	П енза (8412)22-31-16	Т ольятти (8482)63-91-07
Б арнаул (3852)73-04-60	К оломна (4966)23-41-49	П етрозаводск (8142)55-98-37	Т омск (3822)98-41-53
Б елгород (4722)40-23-64	К острома (4942)77-07-48	П сков (8112)59-10-37	Т ула (4872)33-79-87
Б лаговещенск (4162)22-76-07	К раснодар (861)203-40-90	П ермь (342)205-81-47	Т юмень (3452)66-21-18
Б рянск (4832)59-03-52	К расноярск (391)204-63-61	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	У льяновск (8422)24-23-59
В ладивосток (423)249-28-31	К урск (4712)77-13-04	Р язань (4912)46-61-64	У лан-Удэ (3012)59-97-51
В ладикавказ (8672)28-90-48	К урган (3522)50-90-47	С амара (846)206-03-16	У фа (347)229-48-12
В ладимир (4922)49-43-18	Л ипецк (4742)52-20-81	С аранск (8342)22-96-24	Х абаровск (4212)92-98-04
В олгоград (844)278-03-48	М агнитогорск (3519)55-03-13	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Ч ебоксары (8352)28-53-07
В ологда (8172)26-41-59	М осква (495)268-04-70	С аратов (845)249-38-78	Ч елябинск (351)202-03-61
В оронеж (473)204-51-73	М урманск (8152)59-64-93	С евастополь (8692)22-31-93	Ч ереповец (8202)49-02-64
Е катеринбург (343)384-55-89	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С имферополь (3652)67-13-56	Ч ита (3022)38-34-83
И ваново (4932)77-34-06	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С моленск (4812)29-41-54	Я кутск (4112)23-90-97
И жевск (3412)26-03-58	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С очи (862)225-72-31	Я рославль (4852)69-52-93
И ркутск (395)279-98-46	Н оябрьск (3496)41-32-12	С таврополь (8652)20-65-13	
К азань (843)206-01-48	Н овосибирск (383)227-86-73	С ургут (3462)77-98-35	
	К иргизия (996)312-96-26-47	Р оссия (495)268-04-70	К азахстан (772)734-952-31

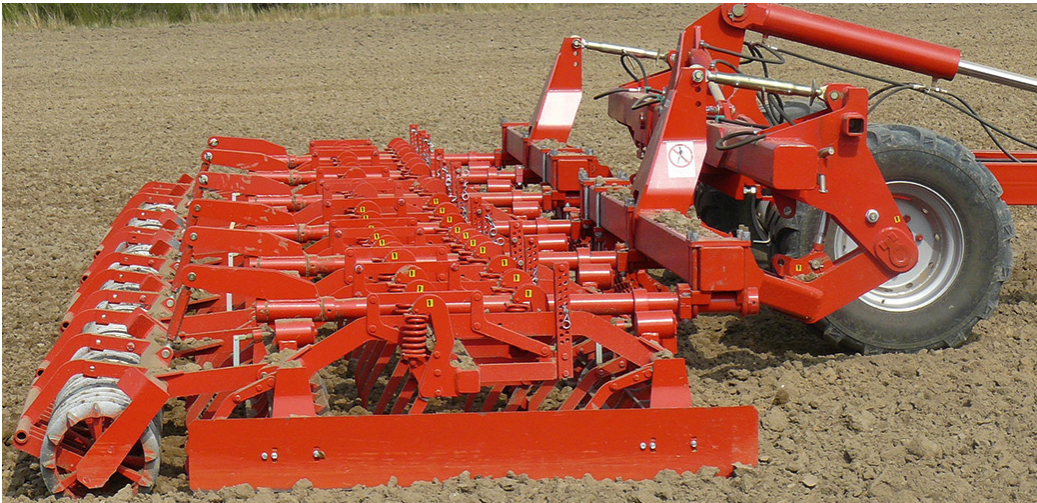

TURBOCOMBINATOR G

Прицепной предпосевной культиватор / Гидравлически складная рама

ОДИН НОСИТЕЛЬ - МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Прицепной системный носитель дает возможность присоединения двух агрегатов QUIVOGNE шириной 4 или 5 м с трехточечной навеской: предпосевных комбинаций, компактных дисковых борон и культиваторов.
- Присоединяемые орудия также можно сагрегировать по отдельности к тракторам меньшей мощности без системного носителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- TURBOCOMBINATOR KS разработан для подготовки мелко рассыпчатого, хорошо уплотненного семенного ложа на постоянной глубине за один проход.

ОСОБЕННОСТИ

- Разрыхление колеи тракторных колес.
- Выравнивание верхнего слоя почвы.
- Хорошее копирование почвы и равномерная глубина обработки обеспечивается за счет шарнирного крепления рабочих секций.
- Рыхление почвы посредством 2-х рядных секций стоек на рабочую глубину 2–12 см.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10 – 12 км/ч.

КОНСТРУКЦИЯ РАБОЧИХ СЕКЦИЙ

- Планчато-ребристый каток Ø 330 мм спереди
- Подпружиненная выравнивающая планка из износостойкого материала за передним катком
- Рабочие секции на параллелограмме: 2 ряда стоек со стрелчатými лемехами
- Планчато-ребристый каток Ø 330 мм, расположенный за стойками
- Подпружиненная выравнивающая планка из износостойкого материала за вторым катком
- Каток Crosskill Ø 400 мм
- Регулируемые по высоте боковые шитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 8 и 10 м
- Для тракторов мощностью 280 - 360 л.с.
- Стальной квадратный профиль рамы с опорными рычагами из прочной пружинной стали
- **Рама сцепка:** Универсальный носитель для навешивания компактных дисковых борон, культиваторов и комбинации орудий для предпосевной обработки
- Транспортная ширина 3 м

ОПЦИИ

- Следорыхлители с долотообразными оборотными лемехами вместо стрелчатых лемехов
- Гидравлическая регулировка глубины обработки секции стоек

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМА-СЦЕПКА

- Тяговое дышло с серьгой Ø 51 мм
- Шасси с колесами 560/45 - R22,5
 - 3 гидроцилиндра складывания
 - 2 задних трехточечных навески категории 3:
- 8 м: 2 x TURBOCOMBINATOR KS 400
- 10 м: 2 x TURBOCOMBINATOR KS 500
- Подпружиненные следорыхлители, включая держатель (3+3 шт. со стрелчатými лапами)
- Рефлекторы с освещением

TURBOCOMBINATOR G 1000

	Оснастка	Ширина захвата (см)	Кол-во стоек (шт.)	Кол-во секций и ширина (см)	Мощность (л.с.)	Вес (кг)
A	2 ряда секции стоек с защитой от камней срезной болт, стрелчатые лемеха 265 мм	1000	40 + 6	4 x 150 2 x 200	300-360	7.655
B	2 ряда секции стоек с пружинной защитой от камней "NON-STOP", стрелчатые лемеха 265 мм	1000	40 + 6	4 x 150 2 x 200	300-360	7.755

TURBOCOMBINATOR G 800

	Оснастка	Ширина захвата (см)	Кол-во стоек (шт.)	Кол-во секций и ширина (см)	Мощность (л.с.)	Вес (кг)
A	2 ряда секции стоек с защитой от камней срезной болт, стрелчатые лемеха 265 мм	800	32 + 6	4 x 200	260-320	6.524
B	2 ряда секции стоек с пружинной защитой от камней "NON-STOP", стрелчатые лемеха 265 мм	800	32 + 6	4 x 200	260-320	6.624